

# POHON GARÁŽOVÝCH VRAT

## PROBO 60/80


Pohony **PROBO** slouží pro automatizaci sekčních nebo výklopných garážových vrat. Tělo pohonu je tvořeno z odolného plastu, který chrání jak elektronické, tak mechanické díly před vnějšími vlivy. Motor je osazen samosvornou převodovkou. Koncové spínače jsou bezdotykové elektronické. Ozubená kola jsou zhotovena ze speciálních materiálů pro dlouhodobou životnost. Vodicí lišty jsou osazeny řemenem. Pohony se vyznačují nízkou hlučností a jsou vybaveny tepelnou pojistkou.

Řídící jednotka s integrovaným přijímačem a jednoduchým programováním poskytuje mnoho funkcí a je kompatibilní s ovladači **FIDO**, **VIP**, **BRAVO**, **DREAM** a **MAXI** dokonale zabezpečenými unikátním kódem.



### Technická charakteristika:

		<b>PROBO 60R</b>	<b>PROBO 80R</b>
Síťové napájení	V	230 Vac	230 Vac
Napájení motoru	V	28 Vdc	28 Vdc
Síla v tahu	N	600	800
Rychlost	m/s	0,125	0,125
Počet cyklů	%	50	50
Pracovní teplota	st.C min/max	-20 + 70	-20 + 70
Stupeň ochrany	IP	20	20
Plocha vrat max.	m <sup>2</sup>	7	9

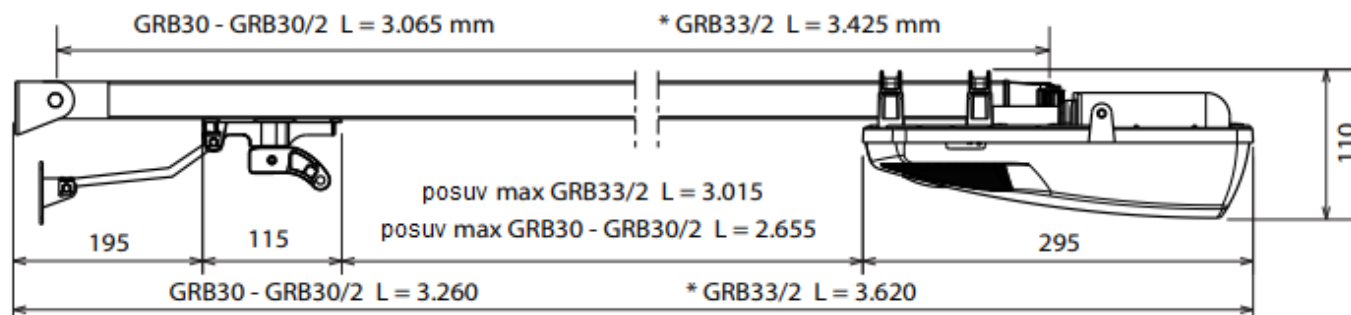

	Počet dílů	Max. výška vrat mm
GRB30	1	2250
GRB30/2	2	2250
GRB30/3	3	2250
GRB33/2	2	2600